




ANCLAJE PARA ESCALERA FIJA

ADAPTE SUS ESCALERAS FIJAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO

- Construcción telescópica
- Configuración de 3 pies, 4 pies y 5 pies (encima del peldaño superior)
- Pasador de cizalladura indicador de carga
- Punto de anclaje secundario



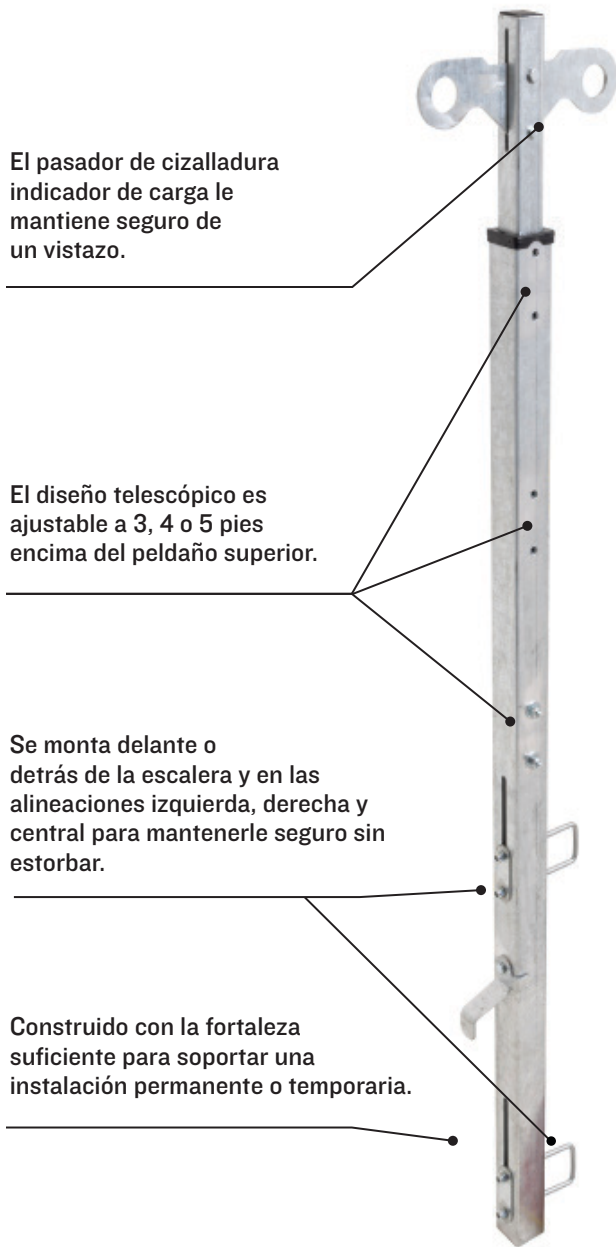

El pasador de cizalladura indicador de carga le mantiene seguro de un vistazo.

El diseño telescópico es ajustable a 3, 4 o 5 pies encima del peldaño superior.

Se monta delante o detrás de la escalera y en las alineaciones izquierda, derecha y central para mantenerle seguro sin estorbar.

Construido con la fortaleza suficiente para soportar una instalación permanente o temporaria.

DISEÑADO PARA MÁXIMA SEGURIDAD EN ESCALERAS FIJAS.

El nuevo anclaje para escaleras fijas Werner proporciona dos puntos de conexiones seguras y firmes. Uno para detención de caídas y el otro como punto de anclaje/transferencia para un amarre del 100 % durante la transición a la superficie de trabajo.

- Se instala fácilmente en minutos.
- Se adapta a peldaños de escalera de hasta 2" de diámetro.
- Hecho de fuerte acero galvanizado.
- Compatible con todos los arneses Werner; no requiere un anillo en D frontal.

ESPECIFICACIONES

N.º de modelo	Material	Longitud	Ancho	Profundidad	Peso aprox.	Normas de cumplimiento
A521000	Acero galvanizado	71.5	12"	3.5"	50.5 lb	OSHA 1910:140 y 1926:502

PRODUCTOS RECOMENDADOS

N.º de modelo	Longitud	Alojamiento	Conector de alojamiento	Cuerda salvavidas	Conector de la cuerda salvavidas	Peso
R410030	30'	Termoplástico	Mosquetón de acero	Cable de acero galvanizado	Gancho de resorte giratorio	9.9 lb
R410050	50'	Termoplástico	Mosquetón de acero	Cable de acero galvanizado	Gancho de resorte giratorio	14.7 lb
R410065LE	65'	Termoplástico	Mosquetón de acero	Cable de acero galvanizado	Gancho de resorte giratorio	18 lb
R100065	65'	N/A	N/A	Nylon	Broche con perno de ojo giratorio	0.5 lb

FUNDAS PARA CUERDAS SALVAVIDAS AUTORRETRÁCTILES (SRL)

N.º de modelo	Material	Altura	Ancho	Profundidad	Peso aprox.	Para usar con
R100000	Poliéster	8.5"	7.5"	4"	0.2 lb	SRL 20' y 30'
R200000	Poliéster	10"	9"	5"	0.3 lb	SRL 50' y 65'

R410030 R410050 R410065LE R100065 R100000/R200000

